



D.T. LIGHT-POST[®] FOR DENTAL USE ONLY

DESCRIPTION

D.T. LIGHT-POST[®] devices consist of D.T. LIGHT-POST[®] posts and D.T. LIGHT-POST[®] drills.

D.T. LIGHT-POST[®] posts are radiopaque, translucent fiber post, apically tapered with a double taper, and a length of 20 mm. The radio-opacity level is around 200% AI equivalent (ISO 4049).

D.T. LIGHT-POST[®] drills (UNIVERSAL/FINISHING) are intended for mechanical shaping and cleaning of the root canal. They are made of stainless steel and the shape is chosen according to the form of the corresponding post. D.T. LIGHT-POST[®] drills exist in a similar range of diameters as the associated post, and they are identified by a color code.

ADVERSE REACTIONS

- Debonding of the post
- Root fracture
- Fracture of the post

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

- Root canal preparation: remove gutta-percha to preplanned depth with a Gates-Glidden, Peeso reamer or Largo. Radiographic verification is recommended.
- Select the correct D.T. LIGHT-POST[®] post size. Determine the post size according to the anatomical situation of the tooth using the radiograph and the plastic calibrating card.
- Determine the length of the coronal build-up, which will account for 1/3 of the final post length. Remove the root filling with the D.T. LIGHT-POST[®] UNIVERSAL drill selected (rotation speed 800-1200 rpm) as deep as necessary for the post to be inserted to 2/3 of the root length. At least 4 mm of root canal filling should remain in the apical region. In case of curved canal, this calculated length is not suitable.
- Shape the canal with the D.T. LIGHT-POST[®] FINISHING drill corresponding to the selected D.T. LIGHT-POST[®] post size, (rotation speed 1000-2000 rpm).
- Try in the post, to check that the post is properly seated in the canal
- For D.T. LIGHT-POST[®] post, position the colored O-ring as a cutting mark and then remove post. Shorten the post to the right length with a diamond disc outside the mouth. Never use a crimping instrument, such as wire cutters, as the pressure can destroy the structure of the post. Remove the O-ring.
- Immerse or soak the post in isopropanol for 1 minute and then gently air dry for 15 s at least.
- Apply etchant in the post space and to the exposed dentin for 15 seconds**. Rinse for 10 seconds. Remove the excess water with paper points but leave surface moist. Do not put the etchant in contact with the gingiva.
- Apply 2 coats* of the primer with a thin brush (e.g. Compositush RTD) in the post space. Remove excess using paper points and gently air dry all surfaces.
- Enamel and dentin surfaces should have a uniform, glossy appearance. If not, repeat application. Light-cure the primer inside the post space for 10 to 20 seconds.
- Apply a single coat of primer* to the post. Gently air dry 5 seconds and light-cure the post for 10 to 20 seconds (if needed) outside the mouth.
- If using a dual cure resin cement for both cementation and core build up such as CORECEM™ (recommended technique). Mix the cement and apply it in the post space from bottom to the top using the root canal tip. Seat the post immediately. Light-cure for 40 to 60 seconds. Continue applying the core build up using a plastic form, or directly on the tooth.
- If using separate cement and a core build up resin: Mix the cement* and apply it to the post and then in the post space using a Lentulo spiral or a syringe tip. Light-cure for 20 seconds (if needed).
- If using a self-etching cement**, there is no need to etch and prime the post space. Mix the cement and apply it in the post space from bottom to the top using a root canal tip. Seat the post immediately. Remove excess cement. Light cure if needed.
- After etching, rinsing, drying of involved tooth structure, apply 2 coats of the primer using the exposed post(s) and coronal part. Remove excess and air dry with jet of air. Light cure for 20 seconds (if needed).
- Directly model the build-up using a composite core build-up material*. RTD recommends that the coronal end of the post be covered by core composite.

D.T. LIGHT-POST drills are associated with:

- D.T. LIGHT-POST posts
- D.T. LIGHT-POST ILLUSION X-R-0 posts

	0.5	1	2	3
Ø apical tip	0,80	0,90	1,00	1,20
ØPost head	1,25	1,52	1,80	2,18
Double taper	02/04	02/06	02/08	02/10
Color coding	Black	Red	Yellow	Blue

COMPOSITION

D.T. LIGHT-POST[®] posts are fiber-reinforced polymer made of radiopaque quartz fiber (80%) and epoxy resin matrix (20%). D.T. LIGHT-POST[®] drills are made of stainless steel.

INTENDED USE

D.T. LIGHT-POST[®] devices have been designed to support and secure the coronal restoration, in case of insufficient residual tooth structure (<4 mm).

D.T. LIGHT-POST[®] drills are intended to prepare the tooth for insertion of a post that will support and secure the coronal restoration, where insufficient residual tooth structure (<4 mm) exists.

These products should only be used in hospitals, clinics or dental office with qualified dental personnel (dentists).

INDICATIONS FOR USE

D.T. LIGHT-POST[®] devices are indicated in case of insufficient residual tooth structure (<4 mm) to support and secure the coronal restoration.

CONTRAINDICATIONS

D.T. LIGHT-POST[®] devices are contraindicated if coronal tooth structure is less than 1.5 mm.

WARNINGS

None known to date.

PRECAUTIONS

There is no data for the use of D.T. LIGHT-POST[®] devices for pregnant women, breastfeeding women and children under 7 years old (for posts only). It is not recommended for such use. If the device is used in a way different than the one recommended in the D.FU, loosening, breakage of the post or extraction of the tooth might occur.

D.T. LIGHT-POST[®] posts:

- D.T. LIGHT-POST[®] post is single use device. It must not be re-used to avoid the risk of contamination.
- D.T. LIGHT-POST[®] posts can be cleaned with alcohol. They can neither be sterilized nor disinfected in thermoisinfectior.
- The post must be sterilized individually before insertion into the canal with the following settings**:
 - Wrap individually in disposable sterilization pouches or tubing that comply with the regulation standard in force in the country of use (e.g EN ISO 11607-1).
 - Autoclave: type B complying with regulation standard in force (e.g EN 13060).
 - Sterilization temperature: 134 °C – sterilization time: 18 minutes.
 - 1 cycle only.
- The post must be immersed in isopropanol for 1 min then dried gently with air syringe for 15 s at least prior to bonding before insertion in the canal. Avoid touching the posts with your fingers after that.
- Shortening the post with a diamond disk should be done outside of the mouth. Never use a crimping instrument, such as wire cutters, as the pressure can destroy the structure of the post.
- The use of rubber dam is recommended.
- The crown must cover the preparation of at least 1.5 mm of healthy dentin in order to get the ferrule effect.
- For profoundly filled or voided canals, the use of accessory post is indicated for best results.
- A D.T. LIGHT-POST[®] posts re-access kit is available if needed. Contact your RTD distributor.

D.T. LIGHT-POST[®] drills:

- D.T. LIGHT-POST[®] drills are supplied non-sterile. Disinfect and sterilize D.T. LIGHT-POST[®] drills before each use. Disinfect instruments with disinfecting or cleaning agents adapted for rotary instruments**. Do not disinfect instruments in thermoisinfectior.
- Inspect D.T. LIGHT-POST[®] drills visually before each use: change to new drills when they are damaged, corroded or dull.
- The UNIVERSAL drill may be used only to remove root canal filling partially, and the FINISHING drills may be used only to prepare root canal.
- The use of rubber dam is recommended.
- The lifetime of use for the D.T. LIGHT-POST[®] drills stated is 15 uses, following this dental surgeon is informed that the drill should be replaced.
- D.T. LIGHT-POST[®] drills must be sterilized individually in an autoclave with the following settings**:
 - Wrap individually in disposable sterilization pouches or tubing that comply with the regulation standard in force in the country of use.

- Autoclave: type B complying with regulation standard in force,
- Sterilization temperature: 134 °C – Sterilization: 18 minutes,
- Store the sterilized components in a dry, dust-free place.
- If the packaging's integrity appears to be compromised, before using again, place the component in a new pouch and re-sterilize according to the protocol described in the IFU.

ADVERSE REACTIONS

- Debonding of the post
- Root fracture
- Fracture of the post

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

- Root canal preparation: remove gutta-percha to preplanned depth with a Gates-Glidden, Peeso reamer or Largo. Radiographic verification is recommended.
- Select the correct D.T. LIGHT-POST[®] post size. Determine the post size according to the anatomical situation of the tooth using the radiograph and the plastic calibrating card.
- Determine the length of the coronal build-up, which will account for 1/3 of the final post length. Remove the root filling with the D.T. LIGHT-POST[®] UNIVERSAL drill selected (rotation speed 800-1200 rpm) as deep as necessary for the post to be inserted to 2/3 of the root length. At least 4 mm of root canal filling should remain in the apical region. In case of curved canal, this calculated length is not suitable.
- Shape the canal with the D.T. LIGHT-POST[®] FINISHING drill corresponding to the selected D.T. LIGHT-POST[®] post size, (rotation speed 1000-2000 rpm).
- Try in the post, to check that the post is properly seated in the canal
- For D.T. LIGHT-POST[®] post, position the colored O-ring as a cutting mark and then remove post. Shorten the post to the right length with a diamond disc outside the mouth. Never use a crimping instrument, such as wire cutters, as the pressure can destroy the structure of the post. Remove the O-ring.
- Immerse or soak the post in isopropanol for 1 minute and then gently air dry for 15 s at least.
- Apply etchant in the post space and to the exposed dentin for 15 seconds**. Rinse for 10 seconds. Remove the excess water with paper points but leave surface moist. Do not put the etchant in contact with the gingiva.
- Apply 2 coats* of the primer with a thin brush (e.g. Compositush RTD) in the post space. Remove excess using paper points and gently air dry all surfaces.
- Enamel and dentin surfaces should have a uniform, glossy appearance. If not, repeat application. Light-cure the primer inside the post space for 10 to 20 seconds.
- Apply a single coat of primer* to the post. Gently air dry 5 seconds and light-cure the post for 10 to 20 seconds (if needed) outside the mouth.
- If using a dual cure resin cement for both cementation and core build up such as CORECEM™ (recommended technique). Mix the cement and apply it in the post space from bottom to the top using the root canal tip. Seat the post immediately. Light-cure for 40 to 60 seconds. Continue applying the core build up using a plastic form, or directly on the tooth.
- If using separate cement and a core build up resin: Mix the cement* and apply it to the post and then in the post space using a Lentulo spiral or a syringe tip. Light-cure for 20 seconds (if needed).
- If using a self-etching cement**, there is no need to etch and prime the post space. Mix the cement and apply it in the post space from bottom to the top using a root canal tip. Seat the post immediately. Remove excess cement. Light cure if needed.
- After etching, rinsing, drying of involved tooth structure, apply 2 coats of the primer using the exposed post(s) and coronal part. Remove excess and air dry with jet of air. Light cure for 20 seconds (if needed).
- Directly model the build-up using a composite core build-up material*. RTD recommends that the coronal end of the post be covered by core composite.

STORAGE

Store at ambient temperature. Check the packaging of the product before using it. In case of damage, do not use the product.

DISPOSAL

Dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations.

SAFETY AND LIABILITY

WARRANTY

RTD warrants this product will be free from defects in material and manufacture. RTD makes no other warranties including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, you exclusively remedy and RTD's sole obligation shall be repair or replacement of the RTD product.

LIMITATION OF LIABILITY

Except where prohibited by law, RTD will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability, (e.g. EN ISO 11607-1).

For dental use only.

*** Refer to the manufacturer's instructions for use.**

**** Please refer to your autoclave manufacturer for specific sterilization instructions if needed.**

TERMS AND SYMBOLS IDENTIFICATION

- Manufacturer
- Do not re-use
- Batch code
- Catalogue number
- Consult Instructions for use
- Caution
- Number of unit / Content

MANUFACTURER:

RTD
3 rue Louis Néel, Technoparc Espace Gavarnière
38120 St Egrève - France
info@rtd.fr, www.rtdental.com

English is the reference text.



D.T. LIGHT-POST[®] KUN TIL DENTAL BRUG

BESKRIVELSE

D.T. LIGHT-POST[®]-enheder består af D.T. LIGHT-POST[®]-stifter og D.T. LIGHT-POST[®]-bor.

D.T. LIGHT-POST[®]-stifter er røntgenfaste, gennemskinnelige fiberstifter. D.T. LIGHT-POST[®]-stifter har en glat overflade og er apikale og dobbeltkoniske med en længde på 20 mm. Røntgenfastheden svarer til 200 % AI (ISO 4049).

D.T. LIGHT-POST[®]-borne (UNIVERSAL/FINISHING) er beregnet til mekanisk formning og rensning af rodkanalen. De er fremstillet af rustfrit stål og borets form vælges ud fra den modsvarende stifts form. D.T. LIGHT-POST[®]-bor får 15 i diameter svarende til de forskellige stifter, og de kan genkendes på deres farvekode.

- Det anbefales at anvende en kofferdam.
- Den angivne level for D.T. LIGHT-POST[®]-borene er 15 anvendelser, og derefter skal tandlægen udskifte boret i overensstemmelse med brugsanvisningen.
- D.T. LIGHT-POST[®]-borne skal steriliseres individuelt i en autoclave ved følgende indstillinger**:
- Pak dem ind hver for sig i steriliseringsposer eller lignende til engangsbrug, der overholder gældende bestemmelsesstandard i landet, hvor produktet anvendes.
- Autoclave: type B, der overholder den gældende standard.
- Steriliseringstemperatur: 134 °C – sterilisering: 18 minutter.
- Opbevar de steriliserede komponenter tørt og støvtæt.
- Hvis emballagens integritet kompromitteres før næste anvendelse, skal du nå bringe komponenten i en ny lomme, hvorefter den skal retilsterileres i henhold til brugsanvisningen.

BIVIRKNINGER

- Løsning af stift
- Rodfraktur
- Brud på stift

TRINVISSE ANVISNINGER

- Rodkanalpreparation: Fjern gutta-perka til den præplanlagte dybde med et Gates-Glidden[®]-bor, Peeso-reamer eller Largo-reamer. Verifikation med røntgen anbefales.
- Vælg en D.T. LIGHT-POST[®]-stift af den rette størrelse. Bestem stiftstørrelsen ud fra tandens anatomiske situation vha. røntgen og kalibreringskort af plastik.
- Bestem længden på den koronale opbygning, som udgør 1/3 af den endelige stiftlængde. Fjern opbygningen med universel pilotboret D.T. LIGHT-POST[®] UNIVERSAL (rotationshastighed 800 – 1200 o/m) så dybt, som det er nødvendigt for, at stiften kan ind sættes til 2/3 af rodens længde. Mindst 4 mm af rodkanalfyldningen skal forblive i det apikale område. Ved en buet kanal er denne beregnede længde ikke egnet.
- Form kanalen med det finisheringsbor D.T. LIGHT-POST[®] FINISHING, der svarer til den valgte D.T. LIGHT-POST[®]-stiftsstørrelse (rotationshastighed 1000–2000 o/m).
- Prøv stiften for at se, om den er korrekt placeret i kanalen
- For D.T. LIGHT-POST[®]-stiften skal den farvede O-ring placeres som et skæremærke, hvorefter stiften fjernes. Forkort stiften til sin endelige længde med en diamantskive uden for munden. Der må aldrig anvendes en kryptetang, som f.eks. en bidetang, da trykket kan ødelægge stiften struktur. Fjern O-ringen.
- Nedsænk eller lag stiften i blødt i isopropanol i 1 minut, og lad den derefter lufttørre i mindst 15 sekunder.
- Applér etsemidde i stiftområdet og på det eksponerede dentin i 15 sekunder. Skyl i 10 sekunder. Fjern overskydende vand med papirpoint, men efterlad overfladen fugtig. Etsemidde må ikke komme i kontakt med gingiva.
- Applér 2 lag* primer med en tynd pensel (f.eks. RTD Compositush) i stiftområdet. Fjern overskydende primer med papirpoint, og lufttør forsigtigt alle overflader. Emalje og dentin overflader skal have et ensartet, skinnende udseende. Hvis det ikke er tilfældet, skal application gentages. Lyshård primeren** inden i stiftområdet i 10 til 20 sekunder.
- Applér et enkelt lag primer* på stiften. Lufttør forsigtigt i 5 sekunder, og lyshård stiften i 10 til 20 sekunder (om nødvendigt) uden for munden.
- Hvis der anvendes en dobbeltbelærende cement til både cementering og opbygningsmateriale som f.eks. CORECEM™ (anbefalet teknik). Bland cementen, og applér den i stiftområdet nedfor og op vha. rodkanalspidserne. Placer straks stiften. Lyshård i 40 til 60 sekunder. Fortsæt med at applere opbygningsmateriale med en plastikform eller direkte på tanden.
- Hvis der anvendes separat cement og en opbygningsresin; Bland cementen*, og applér den først på stiften og dernæst i stiftområdet vha. en Lentulo-spiral eller sprøjtespids. Placer straks stiften. Fjern overskydende cement med egnede instrumenter. Hvis der anvendes dobbeltbelærende cement, lyshårdes den i 40 til 60 sekunder samtidig med, at der trykkes let på stiften med spidsen af hærdelampens sonde. Applér 2 lag bondingmiddel* på de(n) eksponerede stift(er), cementen og berørte tandsubstans. Fjern overskydende materiale, og lufttør med luftstrøm. Lyshård i 20 sekunder (efter behov).
- Hvis der anvendes en selvetsende cement**, er der ingen grund til at ætse og prime stiftområdet. Bland cementen, og applér den i stiftområdet nedfor og op vha. en rodkanalspids. Placer straks stiften. Fjern overskydende cement. Lyshård efter behov.
- Autoclave: type B, der overholder den gældende standard (f.eks. EN 13060).
- Steriliseringstemperatur: 134 °C – steriliserings tid: 18 minutter.
- Kun 1 cyklus.
- Stiften skal nedsænkes i isopropanol i 1 min., og derefter tørrer den forsigtigt med en luftstrøm i mindst 15 sek. før du undgår afbinding inden indsætning i kanalen. Undgå at berøre stiften med fingrene herefter.
- Hvis stiften skal forhandles med en diamantskive, skal dette gøres uden for munden. Der må aldrig anvendes en kryptetang, som f.eks. en bidetang, da trykket kan ødelægge stiften struktur.
- Det anbefales at anvende en kofferdam.

Ø Apikal spids	0,5	1	2	3
Ø Stiftens hoved	0,80	0,90	1,00	1,20
Dobbelt-konisk	02/04	02/06	02/08	02/10
Farvekoding	Sort	Red	Gul	Blå

SAMMENSÆTNING

D.T. LIGHT-POST[®]-stifter er fiberforstærket polymer, som er fremstillet af en røntgenfast matrice af kvarts (80 %) og epoxy-resin (20 %).

TILSIGTET BRUG

D.T. LIGHT-POST[®]-enheder er blevet designet til at understøtte og sikre den koronale restaurering (<4 mm). D.T. LIGHT-POST[®]-bor er beregnet til at klar gøre tanden til indsætning af en stift, der understøtter og sikrer den koronale restaurering, hvor der ikke er tilstrækkelig med tandsubstans tilbage(<4 mm).

Disse produkter må kun anvendes på hospitalet, klinikker eller tandlægeklinikker, hvor personalet har tilstrækkelige faglige kvalifikationer (tandlæger).

INDIKATIONER

D.T. LIGHT-POST[®]-enheder er indiceret i tilfælde sikre den koronale restaurering, hvor der ikke er tilstrækkelig med tandsubstans tilbage (<4 mm).

ADVARSLER

Ingen kendte til dags dato.

FORHOLDSREGLER

Der foreligger ingen data vedrørende brugen af D.T. LIGHT-POST[®]-enheder til gravide eller ammende kvinder eller for børn og unge under 18 (gælder kun stifter). Brug til disse grupper anbefales ikke.

Hvis enheden bruges på en anden måde end den, der anbefales i brugsanvisningen, kan det medføre løsning af eller brud på stiften eller ekstraktion af tanden.

D.T. LIGHT-POST[®]-stifter:

- D.T. LIGHT-POST[®]-stiften er en engangsenhed. De må ikke genbruges af hensyn til risikoen for krydskontaminering.
- D.T. LIGHT-POST[®]-stifter kan renses med sprit. De må hverken steriliseres eller desinficeres i en termoisinfectior.
- Stiften skal steriliseres individuelt ved følgende indstillinger, inden den indsættes i kanalen**:
 - Pak dem ind hver for sig i steriliseringsposer eller lignende til engangsbrug, der overholder gældende bestemmelsesstandard i landet, hvor produktet anvendes (f.eks. EN ISO 11607-1).
 - Autoclave: type B, der overholder den gældende standard (f.eks. EN 13060).
 - Steriliseringstemperatur: 134 °C – steriliserings tid: 18 minutter.
 - Kun 1 cyklus.
- Stiften skal nedsænkes i isopropanol i 1 min., og derefter tørrer den forsigtigt med en luftstrøm i mindst 15 sek. før du undgår afbinding inden indsætning i kanalen. Undgå at berøre stiften med fingrene herefter.
- Hvis stiften skal forhandles med en diamantskive, skal dette gøres uden for munden. Der må aldrig anvendes en kryptetang, som f.eks. en bidetang, da trykket kan ødelægge stiften struktur.
- Det anbefales at anvende en kofferdam.

- Kronen skal dække præparationen af mindst 1,5 mm sump dentin for at få gavn af "tændebåndseffekt".
- Kraftigt uadbudede eller kugleformede kanaler indikerer anvendelsen af tilbehørsstifter for at opnå de bedste resultater.
- Et sæt med D.T. LIGHT-POST[®]-stifter til ny adgang fås efter behov. Kontakt din RTD-forhandler.

D.T. LIGHT-POST[®]-bor:

- D.T. LIGHT-POST[®]-bor leveres ikke-sterile. Desinficer og steriliser D.T. LIGHT-POST[®]-bor før hver brug. Desinficer instrumenterne med desinfektions- eller rensningsmidler, der er egnet til rotatorinstrumenter*. Instrumenterne må ikke desinficeres i en termoisinfectior.
- Inspirér D.T. LIGHT-POST[®]-borene visuelt før hver brug. Skift til nye bor, når de er beskadigede, tærede eller sløre.
- Universel pilotboret UNIVERSAL DRILL må kun anvendes til at fjerne rodkanalfyldninger delvist, og finishingsborene FINISHING DRILLS må kun anvendes til at præparere rodkanaler.
- Det anbefales at anvende en kofferdam.
- Den angivne level for D.T. LIGHT-POST[®]-borene er 15 anvendelser, og derefter skal tandlægen udskifte boret i overensstemmelse med brugsanvisningen.
- D.T. LIGHT-POST[®]-borne skal steriliseres individuelt i en autoclave ved følgende indstillinger**:
- Pak dem ind hver for sig i steriliseringsposer eller lignende til engangsbrug, der overholder gældende bestemmelsesstandard i landet, hvor produktet anvendes.
- Autoclave: type B, der overholder den gældende standard.
- Steriliseringstemperatur: 134 °C – sterilisering: 18 minutter.
- Opbevar de steriliserede komponenter tørt og støvtæt.
- Hvis emballagens integritet kompromitteres før næste anvendelse, skal du nå bringe komponenten i en ny lomme, hvorefter den skal retilsterileres i henhold til brugsanvisningen.

- Det anbefales at anvende en kofferdam.
- Den angivne level for D.T. LIGHT-POST[®]-borene er 15 anvendelser, og derefter skal tandlægen udskifte boret i overensstemmelse med brugsanvisningen.
- D.T. LIGHT-POST[®]-borne skal steriliseres individuelt i en autoclave ved følgende indstillinger**:
- Pak dem ind hver for sig i steriliseringsposer eller lignende til engangsbrug, der overholder gældende bestemmelsesstandard i landet, hvor produktet anvendes.
- Autoclave: type B, der overholder den gældende standard.
- Steriliseringstemperatur: 134 °C – sterilisering: 18 minutter.
- Opbevar de steriliserede komponenter tørt og støvtæt.
- Hvis emballagens integritet kompromitteres før næste anvendelse, skal du nå bringe komponenten i en ny lomme, hvorefter den skal retilsterileres i henhold til brugsanvisningen.

D.T. LIGHT-POST[®] KUN TIL DENTAL BRUG

BESKRIVELSE

- Det anbefales at anvende en kofferdam.
- Den angivne level for D.T. LIGHT-POST[®]-borene er 15 anvendelser, og derefter skal tandlægen udskifte boret i overensstemmelse med brugsanvisningen.
- D.T. LIGHT-POST[®]-borne skal steriliseres individuelt i en autoclave ved følgende indstillinger**:
- Pak dem ind hver for sig i steriliseringsposer eller lignende til engangsbrug, der overholder gældende bestemmelsesstandard i landet, hvor produktet anvendes.
- Autoclave: type B, der overholder den gældende standard.
- Steriliseringstemperatur: 134 °C – sterilisering: 18 minutter.
- Opbevar de steriliserede komponenter tørt og støvtæt.
- Hvis emballagens integritet kompromitteres før næste anvendelse, skal du nå bringe komponenten i en ny lomme, hvorefter den skal retilsterileres i henhold til brugsanvisningen.

BIVIRKNINGER


- Løsning af stift
- Rodfraktur
- Brud på stift

TRINVISSE ANVISNINGER

- Rodkanalpreparation: Fjern gutta-perka til den præplanlagte dybde med et Gates-Glidden[®]-bor, Peeso-reamer eller Largo-reamer. Verifikation med røntgen anbefales.
- Vælg en D.T. LIGHT-POST[®]-stift af den rette størrelse. Bestem stiftstørrelsen ud fra tandens anatomiske situation vha. røntgen og kalibreringskort af plastik.
- Bestem længden på den koronale opbygning, som udgør 1/3 af den endelige stiftlængde. Fjern opbygningen med universel pilotboret D.T. LIGHT-POST[®] UNIVERSAL (rotationshastighed 800 – 1200 o/m) så dybt, som det er nødvendigt for, at stiften kan ind sættes til 2/3 af rodens længde. Mindst 4 mm af rodkanalfyldningen skal forblive i det apikale område. Ved en buet kanal er denne beregnede længde ikke egnet.
- Form kanalen med det finisheringsbor D.T. LIGHT-POST[®] FINISHING, der svarer til den valgte D.T. LIGHT-POST[®]-stiftsstørrelse (rotationshastighed 1000–2000 o/m).
- Prøv stiften for at se, om den er korrekt placeret i kanalen
- For D.T. LIGHT-POST[®]-stiften skal den farvede O-ring placeres som et skæremærke, hvorefter stiften fjernes. Forkort stiften til sin endelige længde med en diamantskive uden for munden. Der må aldrig anvendes en kryptetang, som f.eks. en bidetang, da trykket kan ødelægge stiften struktur. Fjern O-ringen.
- Nedsænk eller lag stiften i blødt i isopropanol i 1 minut, og lad den derefter lufttørre i mindst 15 sekunder.
- Applér etsemidde i stiftområdet og på det eksponerede dentin i 15 sekunder. Skyl i 10 sekunder. Fjern overskydende vand med papirpoint, men efterlad overfladen fugtig. Etsemidde må ikke komme i kontakt med gingiva.
- Applér 2 lag* primer med en tynd pensel (f.eks. RTD Compositush) i stiftområdet. Fjern overskydende primer med papirpoint, og lufttør forsigtigt alle overflader. Emalje og dentin overflader skal have et ensartet, skinnende udseende. Hvis det ikke er tilfældet, skal application gentages. Lyshård primeren** inden i stiftområdet i 10 til 20 sekunder.
- Applér et enkelt lag primer* på stiften. Lufttør forsigtigt i 5 sekunder, og lyshård stiften i 10 til 20 sekunder (om nødvendigt) uden for munden.
- Hvis der anvendes en dobbeltbelærende cement til både cementering og opbygningsmateriale som f.eks. CORECEM™ (anbefalet teknik). Bland cementen, og applér den i stiftområdet nedfor og op vha. rodkanalspidserne. Placer straks stiften. Lyshård i 40 til 60 sekunder. Fortsæt med at applere opbygningsmateriale med en plastikform eller direkte på tanden.
- Hvis der anvendes separat cement og en opbygningsresin; Bland cementen*, og applér den først på stiften og dernæst i stiftområdet vha. en Lentulo-spiral eller sprøjtespids. Placer straks stiften. Fjern overskydende cement med egnede instrumenter. Hvis der anvendes dobbeltbelærende cement, lyshårdes den i 40 til 60 sekunder samtidig med, at der trykkes let på stiften med spidsen af hærdelampens sonde. Applér 2 lag bondingmiddel* på de(n) eksponerede stift(er), cementen og berørte tandsubstans. Fjern overskydende materiale, og lufttør med luftstrøm. Lyshård i 20 sekunder (efter behov).
- Hvis der anvendes en selvetsende cement**, er der ingen grund til at ætse og prime stiftområdet. Bland cementen, og applér den i stiftområdet nedfor og op vha. en rodkanalspids. Placer straks stiften. Fjern overskydende cement. Lyshård efter behov.
- Autoclave: type B, der overholder den gældende standard (f.eks. EN 13060).
- Steriliseringstemperatur: 134 °C – steriliserings tid: 18 minutter.
- Kun 1 cyklus.
- Stiften skal nedsænkes i isopropanol i 1 min., og derefter tørrer den forsigtigt med en luftstrøm i mindst 15 sek. før du undgår afbinding inden indsætning i kanalen. Undgå at berøre stiften med fingrene herefter.
- Hvis stiften skal forhandles med en diamantskive, skal dette gøres uden for munden. Der må aldrig anvendes en kryptetang, som f.eks. en bid



D.T. LIGHT-POST®

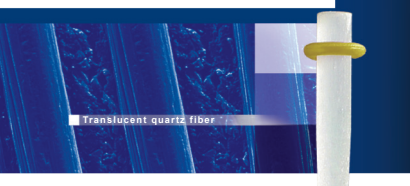

 EN	INSTRUCTION FOR USE
 DA	BRUGSANVISNING
 EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
 NO	BRUKSANVISNING
 SV	BRUKSANVISNING
 FI	KÄYTTÖOHJE
 HE	הוראות שימוש

CE
0459
-2000-

NOT1500XX00ILLUSION-2002-01-27

COMPOSITION

יתדות **D.T. LIGHT-POST®** עשויות מפולימר מחזק סיון קוורץ (80%) ומגם של שרף אופטיק (20%)

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** עשויים פלדת אל-חלד.

התווית לשימוש

המקחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים לתיכיה בשחיזי הכתר והבטוחות בקמדה [ראו סקיפן מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8)].

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להגנת השן להגמטת הידית שיתומן בשחיזו הכתר והבטוחות באופן מקסימל מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8).

התווית לשימוש

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להגנת השן להגמטת הידית שיתומן בשחיזו הכתר והבטוחות באופן מקסימל מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8).

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להגנת השן להגמטת הידית שיתומן בשחיזו הכתר והבטוחות באופן מקסימל מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8).

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להגנת השן להגמטת הידית שיתומן בשחיזו הכתר והבטוחות באופן מקסימל מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8).

התווית לשימוש

המקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להגנת השן להגמטת הידית שיתומן בשחיזו הכתר והבטוחות באופן מקסימל מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8).

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להגנת השן להגמטת הידית שיתומן בשחיזו הכתר והבטוחות באופן מקסימל מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8).

התווית לשימוש

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להגנת השן להגמטת הידית שיתומן בשחיזו הכתר והבטוחות באופן מקסימל מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8).

אזהרות

לא ידועות עד כה.

אמצעי זהירות

חסרים נתונים לגבי השימוש במקדחי **D.T. LIGHT-POST®** בשישי הרות או מנתוק ובלידה תחת לגל 18 (לגבי הידיות בלבד). זה אינם מומלץ צים לשימוש במקרים אלה.

אם משתמשים בהתקן השידור של השן עוצינן ספימין (D.T. LIGHT-POST®) בשישי הרות או מנתוק, עליכם להרחיב שברים, ההשתחררות הידית או הפוך לעקוב את השן.

D.T. LIGHT-POST® יתדות

בה שימוש חודר לנפיעת מבנה זיהום.

- ניתן לנקות את יתדות **D.T. LIGHT-POST®** באלכוהול. אין לעקר הידית היבית עיקור לוחד באוטוקלב עם הגדרות הבאות** בטרים חודר התעלה.

- יש לעקוץ אותם לוחד בכיסי עיקור נפרדים או בינים רות והתאמת את ההגהית התקפות המדויקת (כגון EN ISO 11607-1).

- אוטוקליב דגם B בתואם את התקנה (תקופת הזמן EN 13060).
- טמפרטורת העיקור: C° 134 ± זמן עיקור- 10 דקות.
- מחזור 10 בלבד.

- יש להשתמש את הידית באיפורפומל בפקד לשך אחת (1) לאחר מכן לנקות את הידית באופן מקסימלי לפני שניתן לפתוח את המנתוק וההידיות לתעלה. לאחר העיקור יש להגמטת מגעם של הידיות עם האבנית.

- עקב הידית באמצעות ידיותיק יעולה חיובי להישעת חומר לפח. יעולם אין להתשתמש במכשיר היכול לקטט את המבנה, כגון חותך תיל, מחיר או לחצני עלול להרסת את צורת המבנה.

- מומלץ להתשתמש בטבעת אטומת מגומ.

- הכתר יביב לכות לפחות 1.5 מ"מ של פדילת עקור-18 דקות (Ferrule effect).

תעלת ערוש מודעת בינה או מתרחבות מומלץ להשתמש בידת סופת להשגת תוצאת מיטביות.

עקוב יתדי **D.T. LIGHT-POST®** לניסה חוזית יעושות במקרה הצורך. יש לפנות למפיץ של RTD.

מקדחי D.T. LIGHT-POST®:

- מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** מסופקים במבצב אל טיטניום. יש להטא ולעקוב את מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** לפני כל שימוש. יש להטא את המכשירים על ידי העיסוק בקיץ או חיסול המותאמת למעשיים המכשירים. אין לוחט את המכשירים בזמן שימוש.
- שכ בלוקד יתוחית את מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** לפני כל שימוש. יש להתשתמש בצופר הרשם, אם מודים קווינדז או התקוחת.
- יש לברקד עקובת את מקדחי **UNIVERSAL DRILL** ו**FINISHING DRILLS** להרחקה חלקית של תעלת הערוש, **D.T. LIGHT-POST®** FINISHING DRILLS, כגובים קר להכנסה של תעלת הערוש.

מומלץ להתשתמש בטבעת אטומת מגומ.

אורך הימים יעופי של מקדחות **D.T. LIGHT-POST®** הוא 15 שניות.

שימוש, ולאחר מכן, המנתה צריך להיות מודע כי יש להחליף עם המקדחות.

את המקדחות **D.T. LIGHT-POST®** יש לעקו לוחד באוטוקלב עם הגדרות הבאות**:

- יש לעקוץ אותם לוחד בכיסי עיקור נפרדים או ביבטוחות התאמת את ההגהיות התקפות המדינית שעשעה כגון שימוש.
- אוטוקליב דגם B בתואם את התקנה (תקופת הזמן טמפרטורת העיקור: C°134- ± זמן עיקור- 18 דקות.
- יש לשמור את המכשיכים המעוקרים במקום כוש ולא אבק, אם האריזה רחית פגומה. לפני השימוש הנכסו יש לשים את הכריכס ביבש הרשו ולעקוב שבו בהתאם לתרסקול התמאור בהוראות השימוש.

תפוקת לוחי

- התנתקות הידית

- שברית הערוש
- שברית הידית

הערות

הוראות שלב אחרי שלב

- הבנת העלת הערוש: יש להסיר טמפרורה עד העומק שתוכנן מראש באמצעות מקדד גייס-גלידן. פסו או לרצוג. מומלצת בקירות רגוען.
- בינה את המבנה הערוש של יתדי **D.T. LIGHT-POST®** בקבוע בלוח הידית בהתאם למבצב האוטומי של השן בהתאמת ל יעולם רגוען ועל כריס מודדית העושי פלסטיק.
- עקב את אורך הקצה הכתרי, שיהווה 1/3 אטוקר הידית הסופית. יעודים ליתדות **D.T. LIGHT-POST®** כן פשו שטח הערוש. הן כתיסומית בדרך כלל צבורה דו-תובית ואורקו 20 מ"מ. רמת הטימולת לקרינ רגועת היא מבוטבת (2000 שווה ערך לאלומיניום 4049 ISO).
- מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** (מגומ UNIVERSAL FINISHING) יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי D.T. LIGHT-POST® קשורים ל:

- יתדות **D.T. LIGHT-POST®**
- יתדות **D.T. LIGHT-POST ILLUSION X-RO**

 0,5	 1	 2	 3	קוטר הקצה החודי
0.80	0.90	1.00	1.20	
 1.25	 1.52	 1.80	 2.18	קוטר ראש הידית
02/.04	02/.06	02/.08	02/.10	דיקוני-צבע
 שחור	 אדום	 צהוב	 כחול	

COMPOSITION

יתדות **D.T. LIGHT-POST®** עשויות מפולימר מחזק סיון קוורץ (80%) ומגם של שרף אופטיק (20%)

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** עשויים פלדת אל-חלד.

התווית לשימוש

המקחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים לתיכיה בשחיזי הכתר והבטוחות בקמדה [ראו סקיפן מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8)].

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להגנת השן להגמטת הידית שיתומן בשחיזו הכתר והבטוחות באופן מקסימל מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8).

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להגנת השן להגמטת הידית שיתומן בשחיזו הכתר והבטוחות באופן מקסימל מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8).

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להגנת השן להגמטת הידית שיתומן בשחיזו הכתר והבטוחות באופן מקסימל מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8).

התווית לשימוש

המקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להגנת השן להגמטת הידית שיתומן בשחיזו הכתר והבטוחות באופן מקסימל מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8).

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להגנת השן להגמטת הידית שיתומן בשחיזו הכתר והבטוחות באופן מקסימל מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8).

התווית לשימוש

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להגנת השן להגמטת הידית שיתומן בשחיזו הכתר והבטוחות באופן מקסימל מבנה של מישיאר (תמונה 4 מ"8).

אזהרות

לא ידועות עד כה.

אמצעי זהירות

חסרים נתונים לגבי השימוש במקדחי **D.T. LIGHT-POST®** בשישי הרות או מנתוק ובלידה תחת לגל 18 (לגבי הידיות בלבד). זה אינם מומלץ צים לשימוש במקרים אלה.

אם משתמשים בהתקן השידור של השן עוצינן ספימין (D.T. LIGHT-POST®) בשישי הרות או מנתוק, עליכם להרחיב שברים, ההשתחררות הידית או הפוך לעקוב את השן.

- הבנת העלת הערוש: יש להסיר טמפרורה עד העומק שתוכנן מראש באמצעות מקדד גייס-גלידן. פסו או לרצוג. מומלצת בקירות רגוען.
- בינה את המבנה הערוש של יתדי **D.T. LIGHT-POST®** בקבוע בלוח הידית בהתאם למבצב האוטומי של השן בהתאמת ל יעולם רגוען ועל כריס מודדית העושי פלסטיק.
- עקב את אורך הקצה הכתרי, שיהווה 1/3 אטוקר הידית הסופית. יעודים ליתדות **D.T. LIGHT-POST®** כן פשו שטח הערוש. הן כתיסומית בדרך כלל צבורה דו-תובית ואורקו 20 מ"מ. רמת הטימולת לקרינ רגועת היא מבוטבת (2000 שווה ערך לאלומיניום 4049 ISO).
- מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** (מגומ UNIVERSAL FINISHING) יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

- Jos käytät sekä sementointiin että pilariinrakennukseen kaksoiskovetteista yhdistelmämuovia, kuten **CORECEM™** (suositeltava tekniikka): Sekoita sementtiä ja levitä se nastatilaan alhaalta ylös juurikanavakärkien avulla. Aseta nasta välittömästi paikalleen. Valokoveta 40–60 sekuntia. Jatka pilariinrakennusta käyttäen muovimuottia tai rakenna suoraan hampaan päälle.

- Jos käytät erikseen sementtiä ja pilariinrakennuksen resiniä: Sekoita sementtiä ja levitä se nastaan ja sen jälkeen nastatilaan käyttäen lentuliaa tai ruiskun kärkeä. Aseta nasta välittömästi paikalleen. Poista ylimääräinen sementti asianmukaisilla instrumenteilla. Jos käytät kaksoiskovetteista sementtiä, valokoveta sitä 40–60 sekuntia painaen nastaa samalla keyvoysti kovetusluovun kärgellä. Levitä 2 kerrosta sidosainetta** nastan (nastojen) näkyviin osiin, sementtiin ja asiaankuuluihin hammasrakenteisiin. Poista ylijäämät ja ilmakeuava limasauhukilla. Valokoveta 20 sekuntia (tarvittaessa).

- Jos käytät erikseen sementtiä ja pilariinrakennuksen resiniä: Sekoita sementtiä ja levitä se nastaan ja sen jälkeen nastatilaan käyttäen lentuliaa tai ruiskun kärkeä. Aseta nasta välittömästi paikalleen. Poista ylimääräinen sementti asianmukaisilla instrumenteilla. Jos käytät kaksoiskovetteista sementtiä, valokoveta sitä 40–60 sekuntia painaen nastaa samalla keyvoysti kovetusluovun kärgellä. Levitä 2 kerrosta sidosainetta** nastan (nastojen) näkyviin osiin, sementtiin ja asiaankuuluihin hammasrakenteisiin. Poista ylijäämät ja ilmakeuava limasauhukilla. Valokoveta 20 sekuntia (tarvittaessa).

- 11.c. Jos käytät itse-etsautuava sementtiä, nastatilla ei tarvitseta etsästä ja pohjustaa. Sekoita sementtiä ja levitä se nastatilaan pohjalta ylöspäin käyttäen juurikanavakärkeä. Aseta nasta välittömästi paikalleen. Poista sementin ylijäämät. Valokoveta tarvittaessa.

לכתב המסך את הידית העולה ידי לברקד את משוכה הכתון הכתרי. סקיפן למעוט החתוך הכתר את הידית. יש לקרינ את המבנה לכריכס פלסטיק. יש לקרינ את הידית. יש להשתמש במכשיר היכול לקטט את המבנה, כגון חותך תיל, מחיר או לחצני עלול להרסת את צורת המבנה. מומלץ להתשתמש בטבעת אטומת מגומ.

השרה או הספק את הידית באיפורפומל בפקד לשך אחת (1) לאחר מכן יעופי בשנת 15 שניות לפחות.

השתמש בחומר ברבור ללישכת המוך ולרעינן החשוף למשך 15 שניות. ישנופן במשך 10 שניות. הכתר את ערושי העימ על ידי מגע עם נייר סופג ויבש בעדינות את כל פני השטח. לפני השטח של המנתוק עוברב עם חלקים.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכניו ולקרוץ של תעלת הערוש. זה עשויים יתדות אל-חלד ערוש רגוען הכתרי בהתאמה לידית המשתערת **D.T. LIGHT-POST®** עם קוד של צבע.

מקדחי **D.T. LIGHT-POST®** יעודים להקטנה וכ